

CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

TM320 / TM320S / TM420 / TM420S

JCB



STAGE V

CAPACIDAD
DE ELEVACIÓN
3200 - 4100 kg

POTENCIA
DEL MOTOR
97 - 129 kW

ALTURA
DE ELEVACIÓN
5,2 - 5,45 m

MÁS POTENTES

Las nuevas máquinas TM cuentan con nuestro motor DIESELMAX de 4,8 litros, que cumple con la normativa de emisiones Stage V y ofrece una mayor potencia y par a velocidades bajas.



EL RENDIMIENTO DEFINITIVO

La nueva transmisión PowerShift inteligente de 8 velocidades con TorqueLock proporciona un rango más amplio de velocidades para poder adaptarse a cualquier aplicación, incluida una velocidad de desplazamiento de hasta 50 km/h.



MAYOR PRODUCTIVIDAD

El sistema hidráulico auxiliar de caudal variable de las TM es fácil de usar y maximiza la productividad, permitiendo llevar a cabo múltiples funciones al mismo tiempo, lo que reduce los tiempos de ciclo.



INNOVACIÓN EN ACCIÓN

El sistema anticabeceo automático (SRS) de JCB se activa a velocidades superiores a 6 km/h para mejorar la retención de la carga y la comodidad.

MAYOR CONFORT

La nueva cabina JCB TM CommandPlus ha sido diseñada pensando en la comodidad del operador, con un entorno de trabajo espacioso y mucho espacio de almacenamiento.



FACILIDAD DE USO

Un joystick servo totalmente proporcional montado en una sola palanca le permite cambiar de marcha y dirección desde un único control ergonómico. La tecla inteligente del joystick pone las funciones que se utilizan a diario directamente a su alcance.



VISIBILIDAD SUPERIOR

La nueva luna multicurva incrementa la visibilidad frontal en un 13 % y ofrece un 52 % más de visibilidad hacia arriba al operar con altura.



MEJORES POR DISEÑO

Su perfil de pluma y su punto pivote más bajos mejoran la visibilidad frontal, mientras que una cámara integrada en el capó ofrece una mayor visibilidad trasera.


TRABAJO MÁS SEGURO

Nuestro paquete de 11 luces de trabajo LED de alta intensidad, que proporciona una iluminación de 360 grados, garantiza una excelente visibilidad en la oscuridad.



MAYOR SEGURIDAD

Nuestro inmovilizador de llave opcional instalado de fábrica se activa automáticamente al transcurrir un tiempo establecido desde la parada del motor.

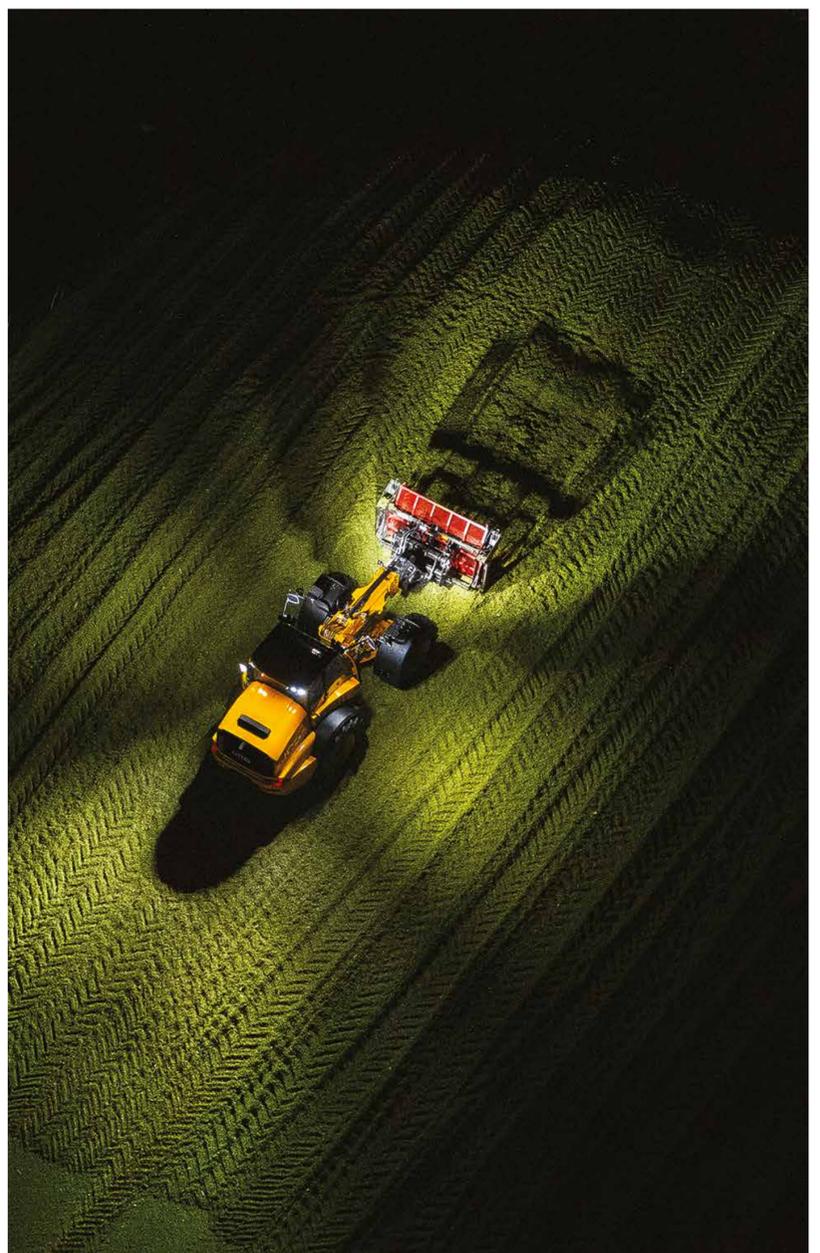

CARGADORA DE RUEDAS TELESCÓPICA

TM320 / TM320S / TM420 / TM420S



ESPECIFICACIONES

MODELO		TM320	TM320S	TM420	TM420S
Capacidad de elevación	kg	3200	3200	4100	4100
Altura de elevación	m	5,2	5,2	5,45	5,45
Potencia del motor	CV / kW	130 / 97	150 / 112	150 / 112	173 / 129
Transmisión PowerShift		8 velocidades	8 velocidades	8 velocidades	8 velocidades
TorqueLock		Marchas 5-8	Marchas 1-8	Marchas 5-8	Marchas 1-8
Velocidad de desplazamiento	km/h	40	40 / 50	40	50
Caudal hidráulico	l/min	140	160	160	160




INCLUIDO DE SERIE

HEALTH ALERTS ACTIONS

34

Actions

TAKE ACTION

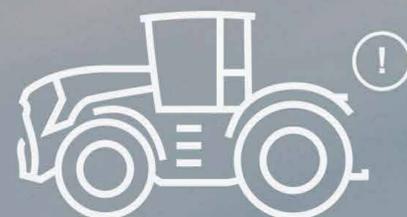

FST - 4220

001789456

3 Health

2 Failed check

HEALTH ALERTS

Issues raised: Today

P226900 - Water in fuel detected 08:03:50

E0071 - Park PTO clutch solenoid... 08:03:50

CARACTERÍSTICAS DE SERIE

- Motor JCB DIESELMAX Stage V
- Cabina CommandPlus
- Sistema hidráulico regenerativo (solo TM420/TM420S)
- Ejes de los diferenciales de patinaje limitado
- Transmisión PowerShift de 8 velocidades
- Velocidad de desplazamiento de 40 km/h
- Homologadas como tractor europeo

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box with a yellow border. A smaller version of the logo is visible on the side of the loader in the background image.

JCB



PHIL
E.TAYLOR & SONS

**«Al ser tan silenciosa y con el nuevo diseño del asiento,
es un placer estar en la cabina.»**

PHIL | E. TAYLOR & SONS

MÁS INFORMACIÓN

**SOLICITE UN
PRESUPUESTO**

The JCB logo, consisting of the letters 'JCB' in a bold, white, sans-serif font inside a black rectangular box with a yellow border. A smaller version of the logo is visible on the side of the loader in the background image.

JCB

www.jcb.com

